




## Flamco Clean Smart

compacte vuilafscheiders

Lucht en vuil in een systeem veroorzaken problemen zoals verminderde warmteoverdracht, storingen, slijtage en lawaai. Maar leiden ook tot ontregeling van het systeem en verminderde pompprestaties. Hoger energieverbruik en een onbetrouwbaar systeem zijn het gevolg. In het water van verwarmings- en koelsystemen zijn altijd lucht en gasen aanwezig. Ze zijn gewoonlijk het gevolg van uitgevoerde handelingen (onderhoud, aftappen en vullen, enz.), microlekkages, diffusie en chemische processen in het water.

Het nieuwe programma van Flamcovent, Flamco Clean en Flamcovent Clean Smart lucht- en vuilafscheiders verwijdert zelfs de allerkleinste microbellen en minuscule vuildeeltjes uit het systeemwater. Bovendien zijn ze vrijwel onderhoudsvrij en is de doorstroomweerstand verwaarloosbaar klein, en dat bespaart energie.

- Gelijkblijvende prestaties gedurende de gehele levensduur.
- Onderhoudsarm.
- Extreem lage doorstroomweerstand, dus minder energieverbruik.
- Tot 60% betere prestaties in vergelijking met conventionele luchtafscheiders.

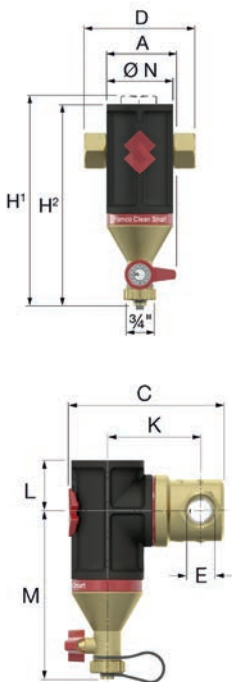

**Smart 22**

**Smart ¾**

**Smart 1**

**Smart 1 ¼**

**Smart 1 ½**

**Smart 2**

syst. aansl.	afmetingen									gewicht
	A	C	D	K	L	M	H/H1	H2	Ø N	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
22 mm	63	136	120	78	37	140	200	177	60	0,98
Rp ¾"	63	133	100	78	37	140	190	177	60	0,94
Rp 1"	76	155	106	91	44	179	231	75	75	1,11
Rp 1 ¼"	76	165	110	96	44	179	233	223	75	1,26
Rp 1 ½"	94	193	129	109	54	212	277	266	92	1,72
2"	94	206	140	117	54	212	282	282	92	2,15

- Met vier neodymium supermagneten verwerkt in het logo.
- Voor alle leidingstanden toepasbaar.
- Compacte afmetingen, licht in gewicht.
- In diverse maten leverbaar tot 2".
- Extreem lage doorstroomweerstand en gering energieverlies.
- Gelijkblijvende prestaties gedurende de gehele levensduur.