


## Depósitos de presión SEV

depósitos de almacenamiento de agua de expansión

Los depósitos verticales a presión de acero de SOTEX destacan por su excelente relación calidad-precio. La serie SBE de depósitos puede utilizarse como parte de los sistemas SOTEX de expansión de nitrógeno para retener el agua de expansión; por ejemplo, en tanques horizontales de compensación o en proyectos geotérmicos.

Para obtener asesoramiento completo, contacte con nuestro departamento de ventas.

- Capacidad de 1000 a 10 000 litros.
- Presión calculada: 11,5 bares.
- Temperatura nominal: -10 / +120 °C.
- Presiones mayores disponibles previa solicitud (16/25/40 bares).
- Exterior recubierto de polvo.
- Versión térmicamente galvanizada disponible previa solicitud.
- Certificación europea estándar de acuerdo con CE PED 98/4040 y CE PED 2014/68/UE.
- Posible la certificación ASME (excluido el sello) y EAC (CU TR).

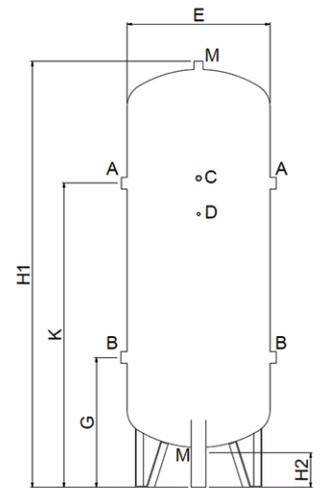

| contenido         | dimensiones |      |      |      |      |       |    |      |      |               | presión | peso |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|-------|----|------|------|---------------|---------|------|
|                   | Ø E         | H1   | H2   | G    | K    | A + B | C  | D    | M    | max. [bar(g)] | [kg]    |      |
| [l]               | [mm]        | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |       |    |      |      |               |         |      |
| <b>SEV11-1000</b> | 1000        | 790  | 2345 | 200  | 725  | 1725  | 2" | 3/4" | 3/8" | 1 1/4"        | 11.5    | 196  |
| <b>SEV11-2000</b> | 2000        | 1000 | 2805 | 180  | 595  | 2355  | 2" | 3/4" | 3/8" | 1 1/4"        | 11.5    | 397  |
| <b>SEV11-3000</b> | 3000        | 1200 | 2965 | 185  | 700  | 2410  | 3" | 3/4" | 3/8" | 1 1/4"        | 11.5    | 542  |
| <b>SEV8-4000</b>  | 4000        | 1450 | 3070 | 180  | 780  | 2430  | 3" | 3/4" | 3/8" | 1 1/4"        | 8.0     | 729  |
| <b>SEV8-5000</b>  | 5000        | 1450 | 3570 | 180  | 780  | 2930  | 3" | 3/4" | 3/8" | 1 1/4"        | 8.0     | 855  |
| <b>SEV8-6000</b>  | 6000        | 1450 | 4070 | 180  | 780  | 3430  | 3" | 3/4" | 3/8" | 1 1/4"        | 8.0     | 982  |
| <b>SEV8-8000</b>  | 8000        | 1650 | 4135 | 145  | 820  | 3415  | 4" | 3/4" | 3/8" | 1 1/4"        | 8.0     | 1326 |
| <b>SEV8-10000</b> | 10000       | 1650 | 5135 | 145  | 820  | 4410  | 4" | 3/4" | 3/8" | 1 1/4"        | 8.0     | 1657 |